

Installazione calotta SUB 43502 su flangia 24S5400 e quadri componibili 24S5007, 24S5008, 24S5009, 24S5013.


Nella realizzazione dei quadri componibili, è possibile installare la calotta protettiva SUB IP55 **43502** per moduli MODO/MIX di Master sulla flangia **24S5400** e i relativi quadri che la contengono.



Esempio di installazione presa P40 **21170** su calotta IP55 **43502** e flangia **24S5400**.



Nell'installazione è necessario utilizzare l'anello arancio della flangia con lo **schema di fori "B"** rivolto verso l'esterno, centrando i fori indicati nell'immagine sottostante. È preferibile l'utilizzo di **viti con punta**, da avvitare prima sui 4 fori della calotta SUB, per poi centrare i fori indicati della flangia con maggiore facilità.

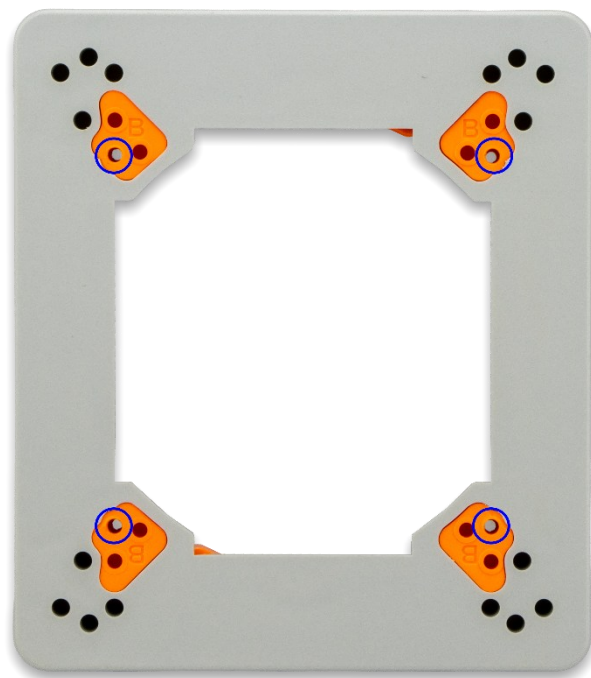

Esempio di fissaggio delle viti (immagine esemplificativa: non rimuovere il coperchio della calotta dal fondo per nessun motivo, per non danneggiare irreparabilmente la calotta!)



Gli apparecchi MODO/MIX possono essere installati anche dopo che la calotta è stata fissata sulla flangia.



Master S.r.l. Divisione Elettrica

Via Mario Tognato 16, 35042 Este [Pd], Italia – T +39 0429 602 777 – F +39 0429 601 247

P. IVA IT 00764990289 - master@master.it – www.master.it