

Art. 24SP2201

SPINE MOBILI INDUSTRIALI



DESCRIZIONE

Spina mobile a bassa tensione IP66/IP67

DIRETTIVA APPLICATA


Direttiva bassa tensione (LVD) 2014/35/UE
Direttiva RoHS 2 - 2011/65/CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Poli: 2P+T
Corrente: 16A
Tensione: 200-250V
Posizione contatto Terra: h 6
Grado di protezione: IP 66 - IP 67
Resistenza all'impatto: IK 8
Stabilità dimensionale: -25 /+70°C
Resistenza glow wire test: +650 / +850°C
Materiale tipo: ABS / Nylon / Gomma
Dimensioni: 145x70x70 mm
Peso: 0,136 Kg


NORME APPLICATE

- CEI EN 60309-1:2022
- CEI EN 60309-2: 2022



2P+T (6h)
220-250V

DIMENSIONI

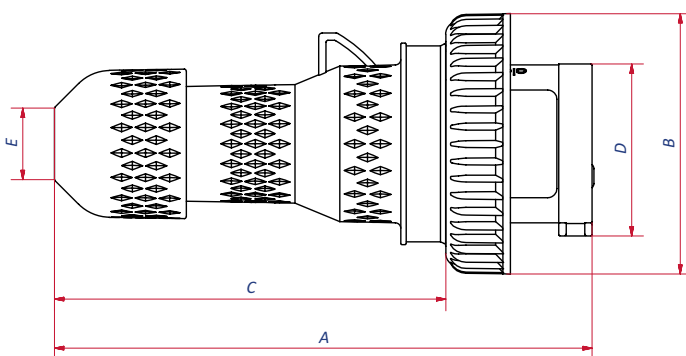

AMP	16A			32A		
	Poli	3	4	5	3	4
A	145	145	145	171	171	171
B	70	77	86	92	92,5	100
C	106	106	106	120	120	120
D	46,5	53,5	60,5	62,5	62,5	69,5
E	ø 19	ø 19	ø 19	ø 30	ø 30	ø 30