MASTER
LIVING TECHNOLOGY

Art. **M04524**

CENTRALINI DA INCASSO

CE

DESCRIZIONE

Centralino da incasso a parete con portello trasparente.

DIRETTIVA APPLICATA

Direttiva bassa tensione (LVD) 2014/35/UE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di materiale: fondo in polistirolo antiurto, cornice in ABS, portello in policarbonato fumé, guida DIN in metallo, viti con trattamento antiruggine.
Metodo di fissaggio: incasso
Luogo di installazione: interno
Grado di protezione: IP40
Resistenza all'impatto: IK07
Tensione di isolamento: 1000V
Rigidità dielettrica: 2.5kV
Filo incandescente: 650 °C
Termocompressione con bilia: 70 °C
Stabilità dimensionale:
Temperatura -5 °C / +60 °C
Umidità relativa: 100% HR
Potenza dissipata: 35W

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Moduli DIN installabili: 24, su una barra DIN.
- Dimensioni: 316x365x105mm

NORME APPLICATE

- EN 60 670-1
- EN 60 670-24

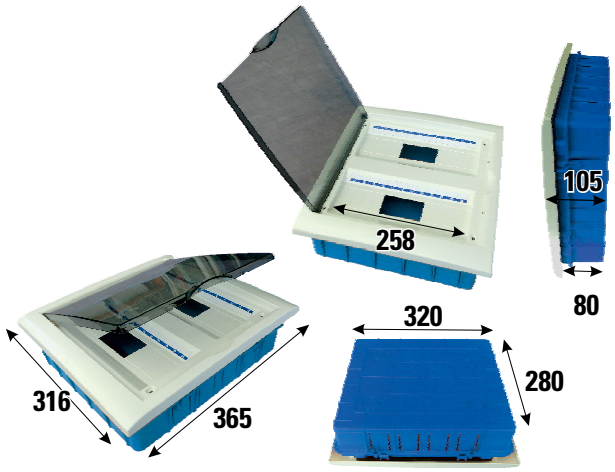

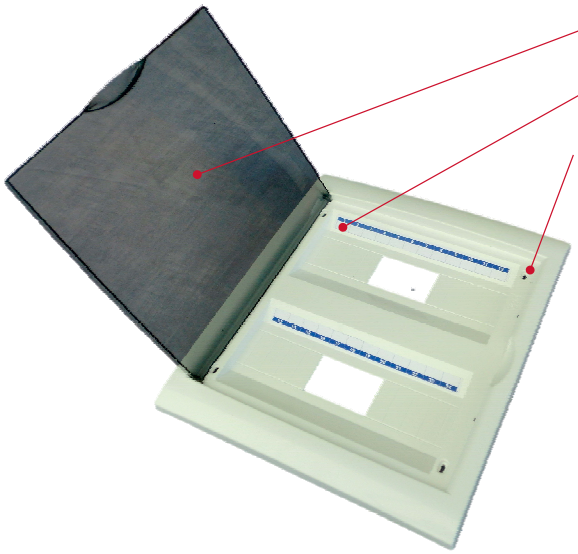

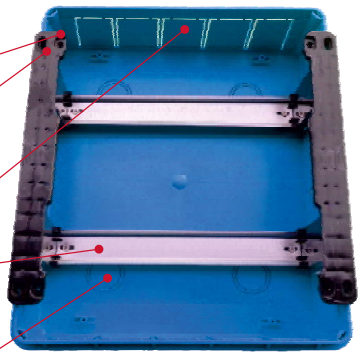

Portello in policarbonato apribile a 90°

N.2 segnapoli

N.4 fori asolati per avvitamento alla scatola regolabili per allineamento a squadra

N.4 fori, avvitamento supporto alla scatola , asolati per regolazione

N.4 fori avvitamento cornice

N.18 entrate tubo Ø 16-20-25-32mm

Supporto in plastica per moduli con 2 guide DIN in metallo

N.4 entrate tubo Ø 16-20mm

Mastrer Srl Divisione Elettrica
Via Mario Tognato, 16 35042 Este, [PD], Italia – T +39 0429 602 777 – F +39 0429 601 247 – P. IVA IT 00764990289 master@master.it – www.master.it